


Modelo E-17852

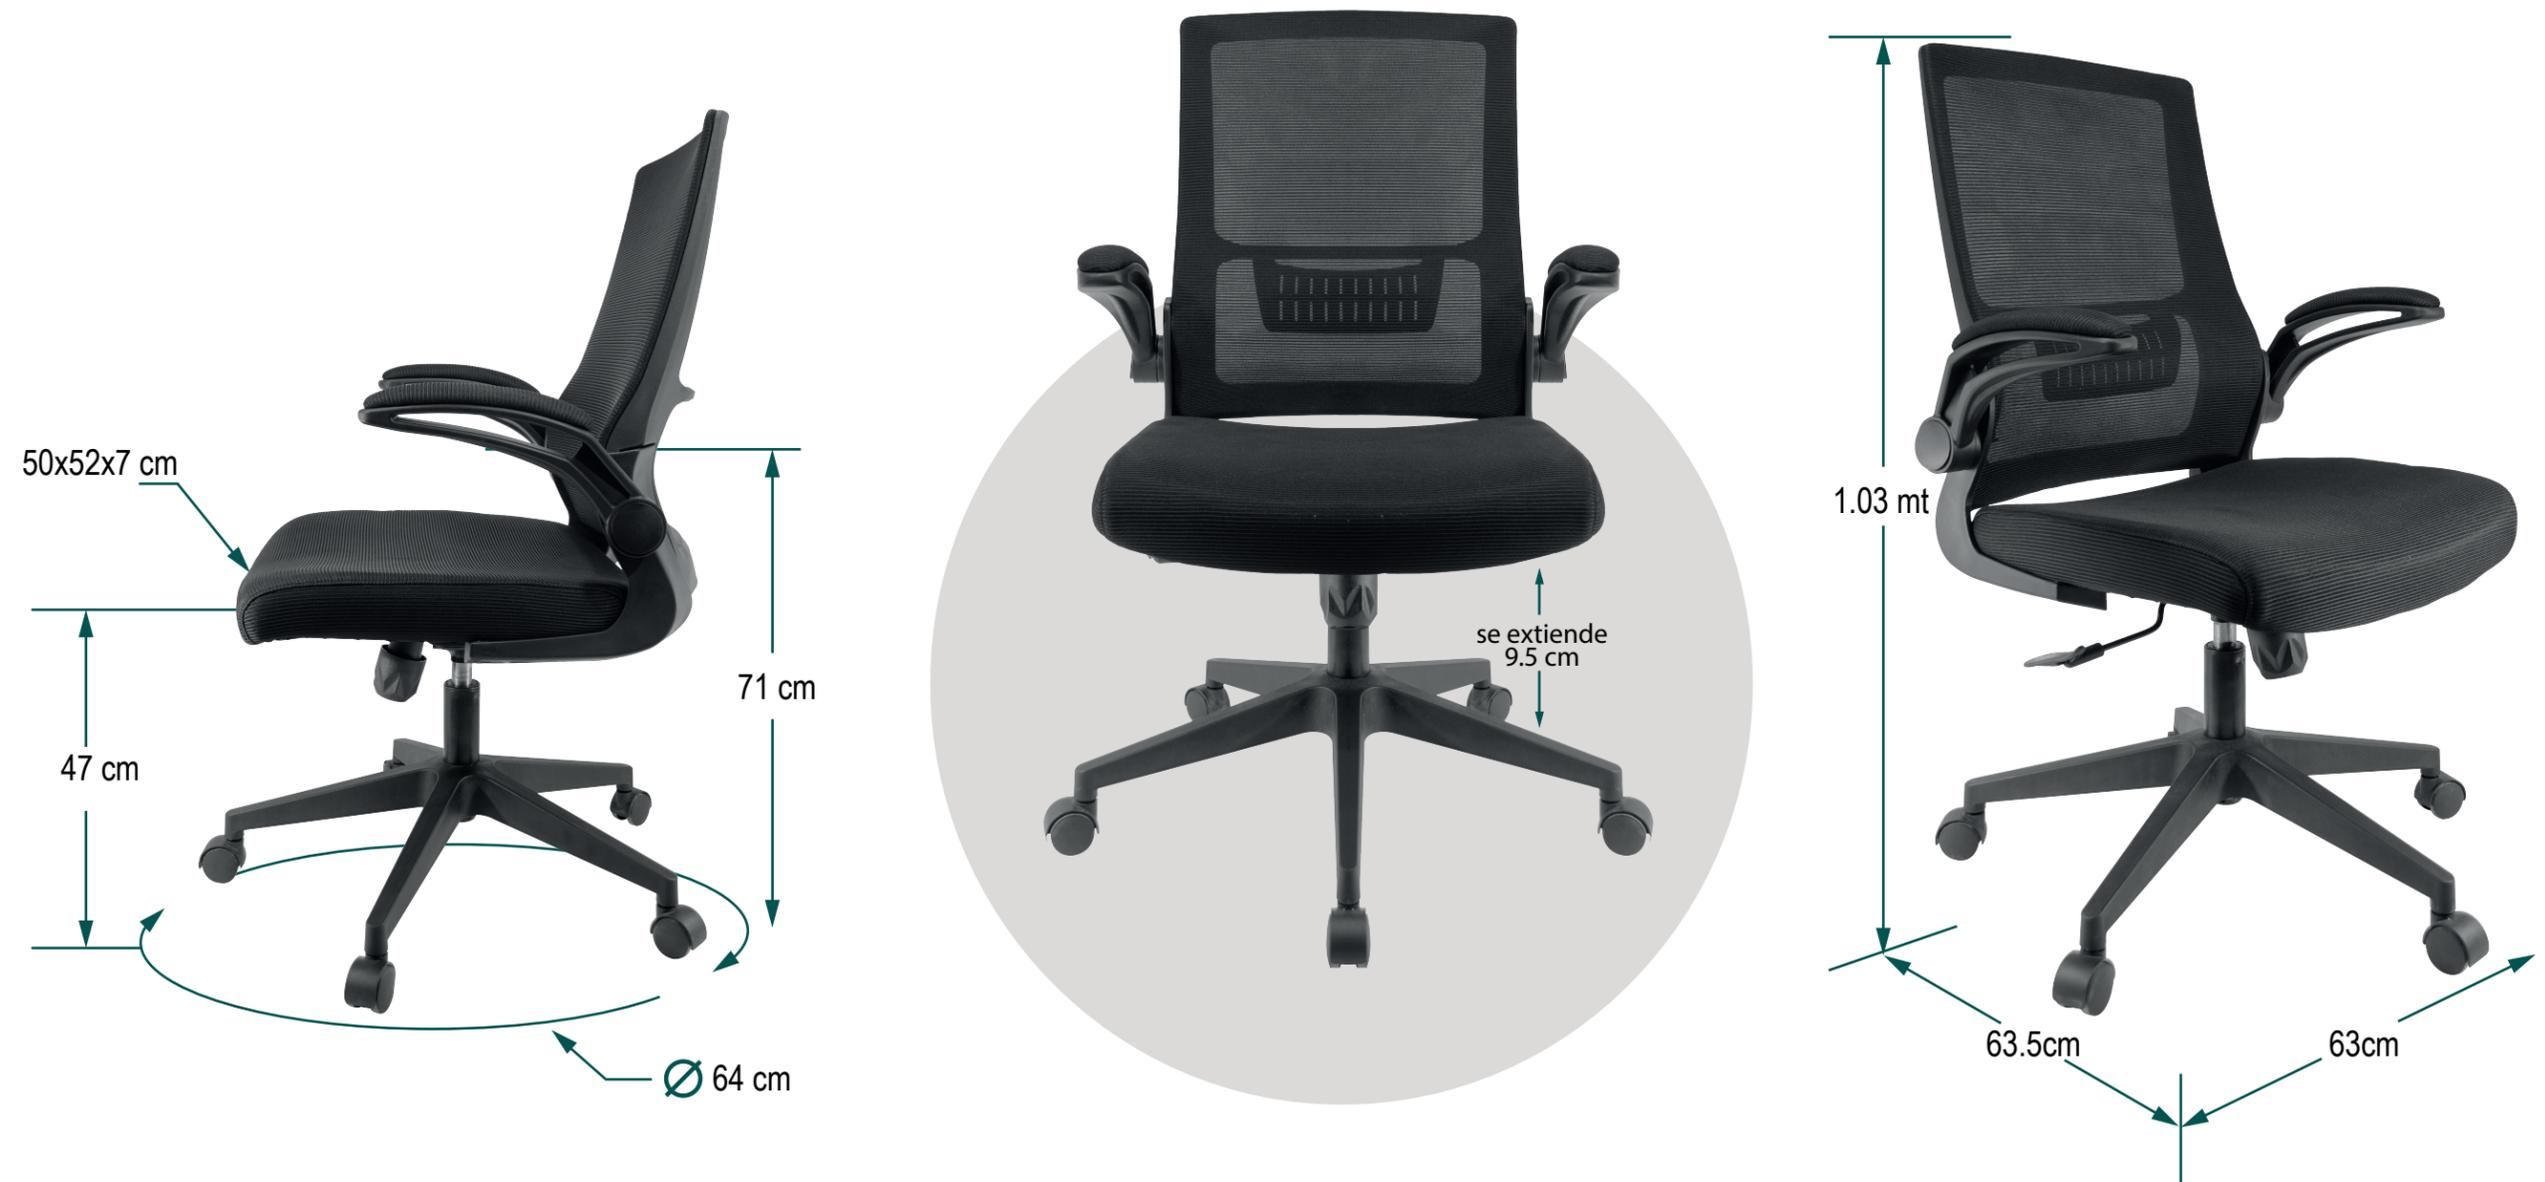

Respaldo

Respaldo de polipropileno tapizado en malla, con soporte lumbar flexible de altura fija.

Brazo

Descansabrazos de polipropileno acojinado tapizado con poliuretano flexible y malla transpirable, elevables.

Soporte

Tapiz

Asiento de madera con acojinado de poliuretano flexible de 36 kgs / m³ de densidad con un tapiz en malla transpirable.

Mecanismo

Mecanismo basculante reclinable con bloqueo de reclinamiento en posición vertical. Palanca para ajuste de altura y perilla de regulación de tensión del reclinamiento.

Base

Base de nylon de cinco puntas de 640 mm de diámetro.

Pistón

Pistón de elevación de gas clase 2 con ajuste de altura de 100 mm.
Resistencia máxima 120 kgs.

Rueda

Rodaja dual silenciosa de nylon de 50 mm.

